

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

TRZY PROJEKTORY O ZAAWANSOWANYCH PARAMETRACH I WYSOKIEJ JAKOŚCI

Jasne i przenośne projektory LV firmy Canon umożliwiają wyświetlanie obrazów w jakości WUXGA, WXGA i XGA dzięki technologii 3 paneli LCD i trwałym lampom, które zapewniają maksymalną wydajność i cechują się niskim kosztem eksploatacji.



- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie
- Technologia 3 paneli LCD zapewnia doskonałe, 10-bitowe odwzorowanie kolorów
- Duża jasność i kontrast zapewniają jasne i intensywne obrazy
- Dzięki lampie o żywotności do 20 000 godzin pracy zmniejsza się czas potrzebny na konserwację urządzenia oraz jego koszt utrzymania
- Funkcja natychmiastowego wyłączenia umożliwia szybkie przenoszenie i chowanie urządzenia
- Niski poziom hałasu (na poziomie 30 dB w trybie eco) sprawia, że projektor nie rozprasza uwagi
- Wiele opcji łączności, w tym HDMI, USB z aplikacją podglądu, RS232-C i LAN
- Punktowa korekcja trapezowa oraz korygowanie dystorsji poduszkowej/beczkowej* zapewnia dokładne odwzorowanie geometrii
- Głośnik o mocy 10 W wypełnia pomieszczenie dźwiękiem



GAMA PRODUKTÓW



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

* Korygowanie dystorsji poduszkowej/beczkowej w modelach WXGA oraz XGA

Live for the story_

DANE TECHNICZNE

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANEL

Typ

Rozmiar i liczba

Format obrazu

Rozdzielczość

OPTYKA

Typ lampy

Liczba przysłony (F) i ogniskowa obiektywu

Powiększenie i regulacja

Elektryczny zoom

Sterowanie ostrością

OBRAZ I DŹWIEK

Jasność

Jednolitość jasności

Współczynnik kontrastu dynamicznego

Zakres odległości projekcji

Odległość (obraz o przekątnej 100 cali)

Rozmiar ekranu

Współczynnik projekcji

Zakres korekcji zniekształceń trapezowych

Cyfrowe wejście PC

Analogowe wejście PC

Cyfrowe wejście wideo

Komponentowe wejście wideo

Kompozytowe wejście wideo

Tryby wyświetlania

Wbudowany głośnik

3 transmisyjne wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)
LV-WU360: 3 wyświetlacze LCD o przekątnej 0,64 cala
LV-WX370: 3 wyświetlacze LCD o przekątnej 0,59 cala
LV-X350: 3 wyświetlacze LCD o przekątnej 0,63 cala

LV-WU360: 16:10
LV-WX370: 16:10
LV-X350: 4:3

LV-WU360: 1920 × 1200 (WUXGA), 2 304 000 pikseli
LV-WX370: 1280 × 800 (WXGA), 1 024 000 pikseli
LV-X350: 1024 × 768 (XGA), 786 432 piksele

Lampa wysokociśnieniowa

F1,6–F1,76; f = 19,2–23 mm
1,2x (ręcznie)

Maks. 1,6x
Ręcznie

LV-WU360: 3600 lumenów (tryb Eco: 2340 lumenów)
LV-WX370: 3700 lumenów (tryb Eco: 2405 lumenów)
LV-X350: 3500 lumenów (tryb Eco: 2275 lumenów)

80%

15 000:1 (biały obraz: czarny obraz przystona włączona, normalny tryb lampy)

LV-WU360: 0,87–10,74 m
LV-WX370: 0,94–11,60 m
LV-X350: 0,89–10,94 m

LV-WU360: 2,96–3,56 m
LV-WX370: 3,20–3,85 m
LV-X350: 3,02–3,63 m

30–300 cali (od 65 × 40 do 646 × 404 cm)

LV-WU360: 1,37–1,65:1
LV-WX370: 1,48–1,78:1
LV-X350: 1,48–1,78:1

W pionie: +/-30°, ręcznie Poziome: +/-15°, ręcznie
WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16

WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM

Standardowy, prezentacja, obraz użytkownika, tablica kolorowa, tablica (zielona) i film

10 W, monofoniczny

PORTY I ZŁĄCZA

Analogowe wejście PC

Analogowe wyjście PC (wyjście na monitor)

Cyfrowe wejście PC / cyfrowe wejście wideo

Wejście audio

Wejście audio

Wyjście audio

USB

Port serwisowy USB mini

Sterowanie projektorem

Port sieciowy 1

Wbudowany głośnik

MECHANIZMY

Mechanizm podnoszenia przodu urządzenia

Mechanizm podnoszenia tyłu urządzenia

PARAMETRY

Wymiary (szer. × wys. × dł.)

Masa

Źródło zasilania

Zużycie energii (tryb normalny)

Zużycie energii (tryb gotowości)

Czas pracy źródła światła

Poziom hałas

Środowisko pracy

Warunki przechowywania

Gwarancja

15-stykowe Mini D-Sub

15-stykowe Mini D-Sub

HDMI × 2

2 wejścia RCA (phono)

Minijack stereo 3,5 mm

Minijack stereo 3,5 mm

Obraz nieruchomy typu A:
JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF
Film: AVI

Typ B. Aktualizacja oprogramowania układowego oraz przesyłanie ekranu z komputera*

9-stykowe Mini D-Sub (RS232c)

RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). Przesyłanie ekranu z komputera*

10 W, monofoniczny

2 stopki obrotowe (do 10° kąta nachylenia).
Uchwyt przedłużający 42 mm

2 stałe stopki

345 × 261 × 99 mm (z elementami wystającymi)

LV-WU360: 3,3kg

LV-WX370: 3,2kg

LV-X350: 3,2kg

Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

LV-WU360: 320 W / tryb Eco: 224 W

LV-WX370: 310 W / tryb Eco: 217 W

LV-X350: 310 W / tryb Eco: 217 W

Wake on LAN: 2 W / tryb Eco: 0,4 W

Tryb normalny: 10 000 godz. / tryb Eco: 20 000 godz.


Tryb normalny: 37 dB / tryb Eco 30 dB

Od 0 do 40°C (wilgotność względna: 10–85%)

Od -20°C do +60°C

3 lata

* Obsługa za pomocą programu pwPresenter uruchomionego na komputerze
Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon.
Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

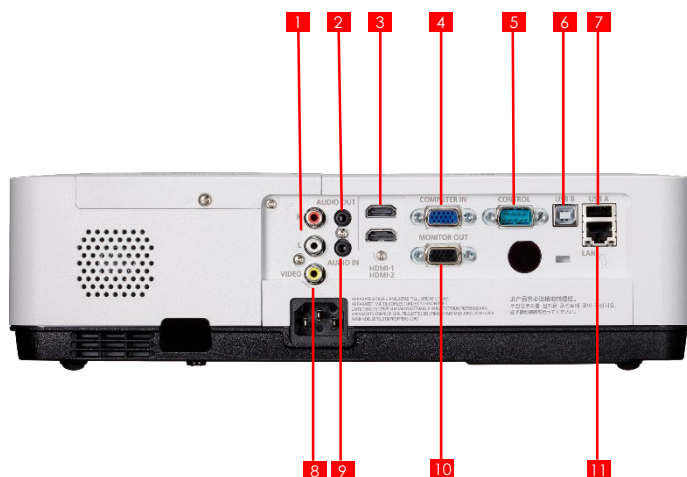

- 1 Wejście audio (phono)
- 2 Wyjście audio (stereo)
- 3 2 porty HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB typu B (funkcja wyświetlania za pomocą USB)
- 7 USB typu A (aplikacja podglądu pamięci)
- 8 Wejście wideo
- 9 Wejście audio typu minijack
- 10 Wyjście na monitor
- 11 Sterowanie siecią LAN

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Polish edition
Canon Europa NV 2019

TRZY PROJEKTORY O ZAAWANSOWANYCH PARAMETRACH I WYSOKIEJ JAKOŚCI

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Jasne i przenośne projektory LV firmy Canon umożliwiają wyświetlanie obrazów w jakości WUXGA, WXGA i XGA dzięki technologii 3 paneli LCD i trwałym lampom, które zapewniają maksymalną wydajność i cechują się niskim kosztem eksploatacji.

Data rozpoczęcia sprzedaży: sierpień 2019 r.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Projektor multimedialny LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Projektor multimedialny LV-WU360 (Wlk. Br.)	3852C005AA	8714574659213
Projektor multimedialny LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Projektor multimedialny LV-WX370 (Wlk. Br.)	3851C005AA	8714574659183
Projektor multimedialny LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Projektor multimedialny LV-X350 (Wlk. Br.)	3850C005AA	8714574659190

AKCESORIA

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Zespół lampy LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Pilot zdalnego sterowania LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Wymienny filtr powietrza LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABELA ODLEGŁOŚCI EKRAN-PROJEKTOR:

Przekątna	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Rozmiar ekranu		Odległość projekcji		Współczynnik H1:H2		Rozmiar ekranu		Odległość projekcji		Współczynnik H1:H2		Rozmiar ekranu		Odległość projekcji		Współczynnik H1:H2	
	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	L (szeroki kąt) (m)	L (teleobiektyw) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	L (szeroki kąt) (m)	L (teleobiektyw) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	L (szeroki kąt) (m)	L (teleobiektyw) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Canon

Live for the story_

TRZY PROJEKTORY O ZAAWANSOWANYCH PARAMETRACH I WYSOKIEJ JAKOŚCI

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Jasne i przenośne projektory LV firmy Canon umożliwiają wyświetlanie obrazów w jakości WUXGA, WXGA i XGA dzięki technologii 3 paneli LCD i trwałym lampom, które zapewniają maksymalną wydajność i cechują się niskim kosztem eksploatacji.



WYMIARY / INFORMACJE LOGISTYCZNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Element ilość	Opis pakietu	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Głośność (cm³)	Masa brutto (kg)	Masa netto (kg)
Projektor multimedialny LV-WU360	3852C003AA	1	Wewnętrzne	345	99	261	8915	-	Okolo 3,3
Projektor multimedialny LV-WU360 (Wlk. Br.)	3852C005AA		Opakowanie zbiorcze	440	190	390	32 604	Okolo 6	-
Projektor multimedialny LV-WX370	3851C003AA	1	Wewnętrzne	345	99	261	8915	-	Okolo 3,2
Projektor multimedialny LV-WX370 (Wlk. Br.)	3851C005AA		Opakowanie zbiorcze	440	190	390	32 604	Okolo 6	-
Projektor multimedialny LV-X350	3850C003AA	1	Wewnętrzne	345	99	261	8915	-	Okolo 3,2
Projektor multimedialny LV-X350 (Wlk. Br.)	3850C005AA		Opakowanie zbiorcze	440	190	390	32 604	Okolo 6	-

Zawartość opakowania

- Projektor multimedialny
- Pilot zdalnego sterowania (RS-RC12)
- Kabel zasilania
- KABEL VGA
- BATERIA MN AAA
- Karta gwarancyjna (E)
- Ważne informacje

Canon

Live for the story_